



ZARGES

ZAP

Flexibel wie eine Leiter – sicher wie ein Gerüst
ZARGES Arbeitsplattformen



ZAP – ZARGES Arbeitsplattformen vereinen die Vorteile einer Leiter mit den Stärken eines Gerüsts.

- Mobil und flexibel wie eine Leiter
- Komfortabel und sicher wie ein Gerüst
- Große Arbeitsplattform mit umlaufendem Geländer
- Teilweise variabel in der Höhe verstellbar
- Einfache Handhabung und Transport
- Kompakt zusammenklappbar

So wählen Sie das richtige ZAP Produkt

Die verschiedenen ZAP Arbeitsplattformen zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus. Diese Übersicht soll Ihnen helfen anhand der Kriterien „maximal zu erreichende Arbeitshöhe“ und „variable Höhenverstellbarkeit“ das geeignete ZAP Produkt auszuwählen.

5,00 m



ZAP Arbeitsbühne



ZAP Stufenleiter



ZAP Teleskop-Plattformleiter



ZAP Teleskop-Plattformleiter



ZAP Plattformleiter



ZAP Plattformtreppe

3,00 m

Arbeitshöhe

Fixe Arbeitshöhe

variabel verstellbare Arbeitshöhe

Die ZAP Produkte – eine zukunftssichere Investition

Durch die Richtlinie 2001/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 wurden die Vorschriften bzgl. „Arbeiten in der Höhe“ neu geregelt. In Frankreich und Großbritannien sind diese Vorschriften bereits umgesetzt. Auch in Deutschland gilt diese EU-Richtlinie bereits. Sie wurde in der Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung September 2001 umgesetzt. Die neuen ZAP Produkte sind für sämtliche Arbeiten in der Höhe geeignet und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit für den Benutzer.

Der Vorteil der neuen ZARGES Arbeitsplattformen – das 2HF (two hands free)-Prinzip

Durch große Arbeitsplattformen ist das Arbeiten mit zwei freien Händen (2HF) möglich. Das sorgt für Sicherheit und Komfort bei der Arbeit. Ein dreiseitig umlaufendes Geländer bietet zusätzlichen Schutz.



SICHERHEIT & MEHR

Jede Arbeit in der Höhe lässt sich optimal absichern wenn Steigergerät und Zubehör genau zum beabsichtigten Einsatz passen. Der Leitfaden „SICHERHEIT & MEHR“ bietet Ihnen einen Überblick um in wenigen Schritten gezielt das geeignete Steigergerät auszuwählen können. Den Leitfaden „SICHERHEIT & MEHR“ erhalten Sie als Broschüre, CD-Rom oder praktisches Poster über www.zarges.de oder bei Ihrem Fachhändler.



Z 600

ZAP Teleskop-Plattformleiter




Die Plattformleiter für Arbeiten in bis zu 4,30 m Arbeitshöhe – entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten in der Höhe.

- Große Standfläche 665 mm × 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die Norm DIN EN 131.
- Mit ausgeschwenkten Auslegern standsicher gemäß den Anforderungen der BGI 637.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Plattformhöhe	m	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40
Arbeitshöhe, max.	m	3,80	4,30
Höhe inkl. Geländer, max.	m	2,86	3,38
Grundfläche, Ausleger ausgefahren, L × B	m	1,90 × 2,25	2,30 × 2,55
Grundfläche, Ausleger eingefahren, L × B	m	1,91 × 0,81	2,30 × 0,81
Maße, zusammengeklappt	m	2,44 × 0,81 × 0,39	2,72 × 0,81 × 0,39
Sprossenanzahl einschl. Plattform		7	9
Gewicht	kg	35,0	38,5
Bestell-Nr.		41326	41327
Preis exkl. MwSt.	€	1.420,-	1.578,-

ZAP Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt.
Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	217510	152,-

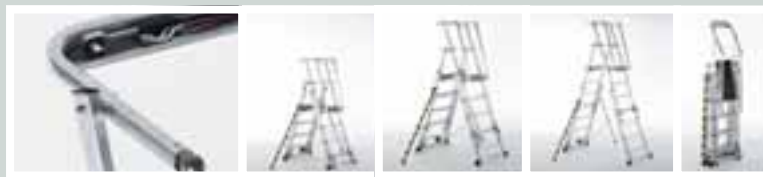

Großzügige, stabile Ablageschale

Vier bzw. fünf Plattformhöhen möglich

Platz sparend zusammenklappbar



**Aufbauvideo unter:
www.zarges.de/zap**



Arretierung lösen



Höheneinstellung



Ausklappen der Ausleger



Auch im aufgeklappten Zustand verfahrbar

Z 600

ZAP Stufenleiter mit großer Plattform



Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform.

- Großflächige Arbeitsplattform (40 cm × 40 cm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
- Stufen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen.
- Vorbereitet zur Anbringung der ZAP Ausleger.
- Auswechselbare 2-Komponenten Kunststoffschuhe für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehör erhältlich.

Plattformhöhe	m	1,32	1,58	1,84	2,07
Leiterlänge	m	2,21	2,49	2,77	3,05
Arbeitshöhe	max.	3,35	3,60	3,85	4,10
untere, äußere Breite	ca. m	0,65	0,68	0,71	0,74
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform		5	6	7	8
Gewicht	kg	10,4	11,8	13,1	14,6
Bestell-Nr.		41675	41676	41677	41678
Preis exkl. MwSt.	€	437,-	462,-	494,-	525,-



ZAP Zubehör

ZAP Ausleger – zum nachträglichen Anbau.

- Zur Anbringung müssen lediglich 2 Bohrungen vorgenommen werden.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
ZAP Ausleger-Satz*	41670	125,-

* 1 Satz = 2 Stück

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau.

- Zum einfachen Verschieben der ZAP Stufenleiter (ohne Abb.).

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
ZAP Rollen-Satz*	41671	83,-

* 1 Satz = 2 Stück



Leiter komplett mit Ausleger



Beidseitiger Handlauf am Aufstieg



Sicherheitskäfig mit Ablage



Platz sparend zusammenklappbar



Z 500

ZAP Teleskop-Plattformleiter

Die günstige höhenverstellbare Plattformleiter.

- Großflächige Arbeitsplattform 600 mm × 420 mm.
- Umlaufendes Geländer mit Sicherungstüre für maximale Arbeitssicherheit.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Sicherer Stand durch Quertraverse und ausschwenkbare Ausleger.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Plattformhöhen	m	1,06 – 1,52	1,75 – 2,25
Arbeitshöhe max.	m	3,50	4,20
Höhe inkl. Geländer, max.	m	2,50	3,25
Grundfläche Ausleger ausgefahren, L × B	m	1,73 × 2,16	2,24 × 2,96
Grundfläche Ausleger eingefahren, L × B	m	1,73 × 0,77	2,24 × 0,77
Gewicht	kg	30,0	36,0
Bestell-Nr.		41211	41212
Preis exkl. MwSt.	€	1.163,-	1.294,-



Z 500

ZAP Plattformleiter

Die mobile Plattformleiter mit Auslegern für maximale Standsicherheit.

- Großflächige Arbeitsplattform 600 mm × 420 mm.
- Umlaufendes Geländer mit Sicherungstüre für maximale Arbeitssicherheit.
- 80 mm tiefe Trittstufen für bequemen Auf- und Abstieg.
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Sicherer Stand durch Quertraverse und ausschwenkbare Ausleger.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Plattformhöhe	m	0,72	0,95	1,20	1,45	1,65
Arbeitshöhe max.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65
Höhe inkl. Geländer	m	1,74	1,98	2,21	2,45	2,69
Grundfläche Ausleger ausgefahren, L × B	m	1,15 × 1,18	1,31 × 1,39	1,47 × 1,76	1,64 × 1,99	1,81 × 2,44
Grundfläche Ausleger eingefahren, L × B	m	1,15 × 0,70	1,31 × 0,70	1,47 × 0,77	1,64 × 0,77	1,81 × 0,77
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Gewicht	kg	19,5	21,5	24,5	26,0	28,0
Bestell-Nr.		41213	41214	41215	41216	41217
Preis exkl. MwSt.	€	492,-	529,-	599,-	666,-	701,-



Platz sparend zusammen-
klappbar



Ausklappen der Ausleger



Höhenverstellung der
ZAP Teleskop-Plattformleiter



Einfach verfahrbar



Große Standplattform

Z 600 ZAP Plattformtreppe

Die Plattformtreppe für Arbeiten in bis zu 3,20 m Arbeitshöhe – entwickelt nach den neuesten EU Richtlinien für Arbeiten in der Höhe.

- Große Standfläche mit Geländer gewährleistet maximale Arbeitssicherheit. Komfortabler Stand bei länger dauernden Arbeiten, für welche man zwei freie Hände benötigt.
- Höhenverstellbar in Plattformhöhen von 0,40 m / 0,80 m / 1,00 m und 1,20 m: Eine Plattformtreppe für unterschiedliche Arbeitshöhen.
- Komfortable Höhenarretierung durch Fußhebel.
- Durch zwei arretierbare Rollen ist das Podest einfach verschiebbar – so können Sie schnell und einfach den Einsatzort wechseln.
- Ausziehbare Feststeller-Rollen als Ausleger sorgen für ein Maximum an Standsicherheit.
- Zum Transport schnell und unkompliziert zusammenklappbar – geringes Transportmaß 1,74 m × 0,74 m × 0,56 m.
- Große Trittstufen für sicheren Aufstieg – Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagrecht.

Plattformhöhe	m	0,40 / 0,80 / 1,00 / 1,20
Arbeitshöhe, max.	m	3,20
Höhe inkl. Geländer, max.	m	2,21
Grundfläche, L × B	m	1,74 × 1,04
Maße, zusammengeklappt	m	1,74 × 0,74 × 0,56
Stufenanzahl einschl. Plattform		5
Gewicht	kg	40,0
Bestell-Nr.		41330
Preis exkl. MwSt.	€	1.079,-



**Aufbauvideo unter:
www.zarges.de/zap**



Plattformhöhen von 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m und 1,20 m sind möglich

Zum Transport schnell zusammenklappbar, Transportmaß: 1,74 m × 0,74 m × 0,56 m

Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagrecht

Ausziehbare, arretierbare Rollen als Ausleger



Arbeitskäfig aufklappbar



Höhenverstellung



Fußbedienug der Höhenverstellung



Öffnen der Sicherheitstüre

Z 600

ZAP Arbeitsbühne

Die flexible Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 5,60 m, kompakt zusammenklappbar.

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 m × 1,95 m bzw. 0,60 m × 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.

Plattformhöhe	m	1,25 – 2,46	1,81 – 3,58
Arbeitshöhe, max.	m	4,50	5,60
Gerüsthöhe von/bis	m	2,31 – 3,52	2,87 – 4,64
Grundfläche Ausleger ausgefahren, L × B	m	1,90 × 2,30	2,30 × 2,85
Grundfläche ohne Ausleger, L × B	m	0,80 × 2,30	1,20 × 2,85
Gewicht	kg	92,0	119,0
Bestell-Nr.		53794	53795
Preis exkl. MwSt.	€	2.290,-	2.990,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt €
Ballastgewicht	42915	44,-

Anzahl der benötigten Ballastgewichte

Innenbereich	-	-
Außenbereich	12	12



**Aufbauvideo unter:
www.zarges.de/zap**



Ausleger mit Ballastierung beim Einsatz im Außenbereich



Fahrwerk mit Spindel



Platzsparend zusammenklappbar



Höhenverstellung



Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben



Einfacher Aufbau...



Einschieben der Ausleger



Einhängen der Plattform



Höhenverstellung





ZARGES

 Wollen Sie mehr über ZARGES Arbeitsplattformen wissen?

www.zarges.de/zap

Händlerstempel



Alle genannten Preise inklusive Mehrwertsteuer beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuersatz von 19%.

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben und Gewichte in ca. Werten.
Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ZARGES GmbH.